



INNOVA | PROTEGE | MEJORA

EPOX

Somos una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y aplicación de tecnologías de revestimientos industriales, siendo vanguardistas respecto de las necesidades de nuestros clientes, participando colaborativamente en cada una de las etapas de evaluación de proyectos para entregar soluciones eficaces, aportando de manera responsable al desarrollo de nuestro país.

Buscamos constantemente nuevas soluciones en diversas áreas del mercado, a través de productos y servicios que permitan contribuir en la innovación, protección y mejora de los activos de nuestros clientes, por medio de un trabajo profesional y mancomunado, asegurando efectividad, calidad y satisfacción

Nuestro objetivo es la creación de productos y servicios para la mejora de procesos y así prolongar la vida útil de los activos de nuestros clientes, situándonos en un mercado diferente y sustentable.

En EPOX tenemos expertos que asesorarán todos sus requerimientos, sustentándose en el conocimiento técnico y experiencias de acuerdo a las diversas necesidades que se presenten.

ESCANEA NUESTRO CODIGO QR :



SERVICIOS

- Demarcación vial horizontal por extrusión de pintura termoplástica
- Demarcación vial horizontal por pulverización de pintura acrílica alto tráfico
- Borrado de líneas viales por proceso de escarificado
- Limpieza de señaléticas horizontales por método de lavado a alta presión
- Construcción de resaltes asfálticos (lomos de toro)
- Instalación de señaléticas viales, tachas, tachones y complementos viales

Pinturas acrílica de alto tráfico

Formato: Tineta – Galón

Colores: blanco, amarillo, azul, celeste.
(colores especiales sujetos a disponibilidad).



Base acuosa –EP021

Pintura alto tráfico formulada en base a polímeros acrílicos especiales base agua, recomendada para la demarcación de autopistas con alto flujo vehicular. Permite demarcar calzadas y poner en servicio en corto tiempo gracias a su rápido fraguado.

Propiedades:

Amigable con el medio ambiente – Alta adherencia y desempeño en carpetas de concreto y asfalto – Rápido secado – Gran resistencia a la abrasión e intemperie – Cumple con especificaciones de manuales de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Base solvente –EP022

Pintura alto tráfico formulada con resinas acrílicas especiales base solvente de secado rápido, especialmente formulada para trabajos de demarcación vial

Propiedades:

Secado rápido – Película tersa y suave – Fácil aplicación – Fácil homogenización – Alta resistencia al sangrado – Muy buena adherencia sobre carpetas de concreto y asfalto – Elevada resistencia a la abrasión e intemperie – Cumple con requerimientos de manuales de carreteras.




Base solvente alto brillo –EP023

Pintura esmalte de un componente, fabricado en base a resinas acrílicas puras y pigmentos en base solvente. Posee una película brillante de secado rápido y de fácil aplicación.

Propiedades:

Excelente para pintar o sellar pisos o losas de concreto y evitar la formación de polvo. Con su terminación se logra una superficie coloreada, lisa y suave por su alto contenido de sólidos. Buena resistencia a la radiación ultravioleta para sellado de pisos en exteriores.

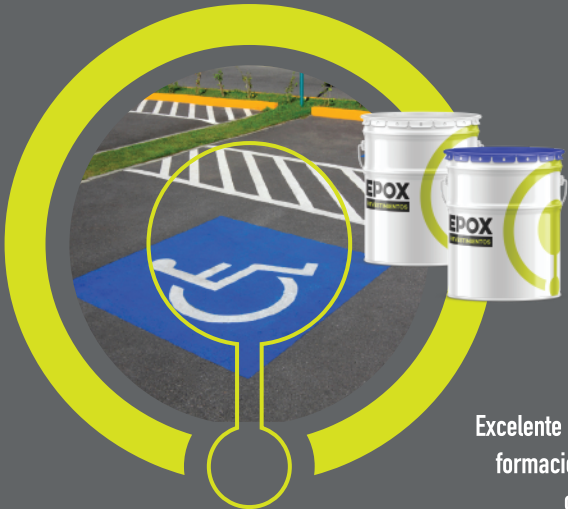



Pintura Termoplástica

Formato: Bolsa 25kg - Termofundible

Colores: blanco, amarillo, azul,
(colores especiales sujetos a disponibilidad).

Pintura termoplástica -EP010

Pintura termoplástica de aplicación en caliente para demarcaciones viales de alta duración, gran resistencia a la abrasión y óptima visibilidad. Tecnología recomendada para aplicaciones viales con intensidad de alto tráfico.

Debido a su rápida solidificación, la apertura al tráfico vehicular y peatonal puede realizarse de manera casi inmediata posterior a la aplicación, esto, sujeto del espesor de película de producto aplicado.

Cumple con especificaciones de manuales de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Propiedades:

Demarcaciones viales con relieves - Demarcaciones retroreflexivas - Muy buena adherencia sobre concreto y asfalto - Alta visibilidad diurna y nocturna (sembrado de microesferas de vidrio)

Microesferas de vidrio tipo drop-on

Formato: saco polipropileno con protección plástica interna anti humedad de 25kg.


Microesferas de vidrio tipo drop-on -EP050

Esféricas de vidrio drop-on para demarcación vial como solución clásica para lograr alta retro-reflectividad en todas las aplicaciones de pintura termoplástica y pinturas de tráfico.

Fabricadas con vidrio de silicato sódico calcio granulado (70-100%) y su índice de refracción de 1.50 a 1.55.

NORMA AASHTO M247 TIPO II, NORMA MC BANDA CHILE con recubrimiento de flotación

Recomendación de aplicación de sembrado de 400-450gr x m² en recubrimientos viales.



Primer acrílico para pintura termoplástica

Formato: Galón

Color: Transparente

Primer acrílico para pintura termoplástica -EP030

Producto formulado en base a resinas acrílicas y solventes orgánicos.

Una vez fraguado forma películas brillantes, duras, de rápido secado, fácil de aplicar.

Diseñado especialmente como puente de adherencia entre sustratos de hormigón o asfalto y pinturas termoplásticas.

También puede ser utilizado para sellar pisos o losas de hormigón o asfalto con el objeto de minimizar la formación de polvo.

Terminación de superficie lisa, suave e higiénica.

Puede ser aplicado directamente sobre las superficies en una o más capas sin restricciones con equipos convencionales, airless o manuales.



Diluyente acrílico

Formato: Galón


Color: Transparente

Diluyente acrílico -EP120

Producto formulado de una mezcla balanceada de solventes aromáticos y oxigenados.

Sus propiedades le permiten disminuir la viscosidad de los productos basados en resinas acrílicas, con el objetivo de facilitar sus aplicaciones, tanto con equipos convencionales, air-less y aplicaciones manuales. Además, funciona notablemente en trabajos de limpieza de equipos y herramientas de aplicación.

COMPLEMENTOS

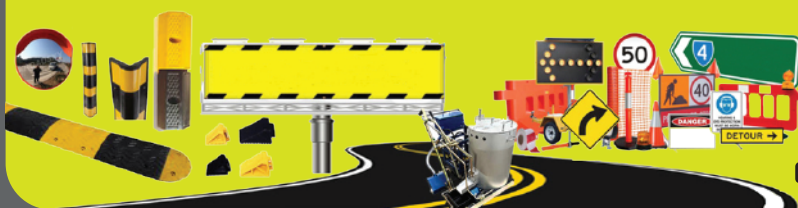

Tachas

Tachones

Hitos viales

Adhesivo epoxico

Señaléticas viales

Complementos de caucho



5 1/2 Poniente C #1922, Talca - Chile



+56 9 8246 6673



info@epox.cl



www.epox.cl



www.facebook.com/epox.chile



www.instagram.com/epox.chile



www.twitter.com/EpoxChile



www.linkedin.com/company/epox-chile